



Spezialprodukte



Von heute,
frisch verlegter
Estrich



...übermorgen, fertiger Wohnraum

Belegereife für alle Beläge wie
Parkett, Laminat, Vinyl nach 3 bis 21 Tage.



Heinkel

Bauleistung GmbH

Thomas Heinkel

Am Zubringer 5-7
97509 Unterspiesheim

Tel: 09723 - 9150-0
Fax: 09723 - 9150-50
E-Mail: info@heinkel-estrich.de
www.heinkel-estrich.de

MEISTERFACHBETRIEB

seit 1984

*Wir beraten Sie fachlich und
kompetent in allen Fragen
rund um das vielseitige
Thema ESTRICH...*

*...denn wir stehen drauf!
Sie auch?*

Heinkel

ESTRICH...

**da steh'n
Sie drauf!**



www.heinkel-estrich.de




Abdichtungen

Estrich und Belag sollte gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, gegen Wasserdampf und vor Betonrestfeuchte geschützt werden.

Als Abdichtung werden Kunststoffbahnen, Bitumen-Schweißbahnen, Kaltbitumen oder auch Polymerbitumen-Bahnen verwendet.

Spezialdämmung

PUR-Schaum Dämmung beidseitig alukaschiert, Styrodur, Rolljet unter FB-Heizung, Mineralfaserdämmung für erhöhten Schallschutz und dünnere Trittschalldämmung je nach Anforderung.



Wärme- und Trittschalldämmung

Wichtig vor dem Verlegen des ausgewählten Estrichs ist eine ausreichende Wärme- und Trittschallisolierung nach DIN.




Dämmestrich

Zementgebundene Styroporausgleichsdämmung in verschiedenen Stärken für Alt- und Neubauten auf unterschiedlichen Untergründen zum Einbetten verschieden starker Rohrleitungen.



Zementestrich

Fachgerechte Verlegung in verschiedenen Estrichstärken nach DIN 18560.

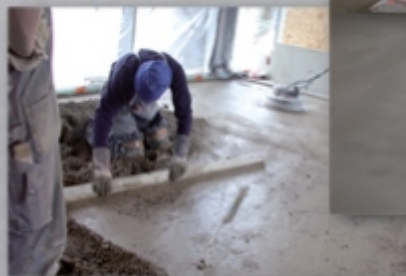

Auf Wunsch beschleunigt mit dem Zusatz



Belegereife für alle Beläge nach 3 - 12 - 21 Tagen.

Dünnschichtestrich

Dünnschichtiger Estrich für Alt- und Umbauten von 1,9 - 4,8 cm, auch mit Fußbodenheizung auf verschiedenen Heizsystemen möglich.

